



PCT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(57) Zusammenfassung: Bei einer Vorrichtung (1) zum Schneiden oder Schweißen von Rohren (3) oder ähnlichen Werkstücken umfasst die Führungseinrichtung, mit welcher der Schneid- oder Schweißbrenner (17) entlang einer vorgegebenen Linie steuerbar ist, ein ständerartiges Portal (7). Dieses weist seinerseits eine Durchgangsöffnung (8) auf, in welche das zu bearbeitende Werkstück (3) in axialer Richtung

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/014218 A1



FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

einführbar ist. Ein Drehteil (14) kann motorisch um die Achse der Durchgangsöffnung (8) verdreht werden und führt dabei einen Haltearm (16) mit sich, der an seinem freien Ende den Schneid- oder Schweissbrenner (17) trägt. Der Haltearm (16) ist an dem Drehteil (14) so befestigt und so ausgestaltet, dass der Schneid- oder Schweissbrenner (17) radial zur Achse der Durchgangsöffnung (8) verstellt und in unterschiedliche Winkellagen gegenüber der Oberfläche des Werkstückes (3) gebracht werden kann. Zusammen mit einer Einrichtung (20), mit welcher eine Relativbewegung zwischen Werkstück (3) und Schneid- oder Schweissbrenner (17) in Achsrichtung der Durchgangsöffnung (8) herbeigeführt werden kann, gelingt so eine steuerbare Bewegungsführung des Schneid- und Schweissbrenners (17), bei welcher dieser nicht nur einer vorgegebenen Linie folgt sondern auch während der gesamten Bewegung in unterschiedliche Orientierungen gegenüber der Oberfläche des Werkstückes (3) gebracht werden kann.

8(1) PRTS

10/542538

JC17 Rec'd PCT/PTO 18 JUL 2005

05 Vorrichtung zum Schneiden oder Schweißen
 von rohrförmigen Werkstücken oder dergleichen
 === =====

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Schneiden
oder Schweißen von rohrförmigen Werkstücken od. dgl. mit

- 10 a) einem Schneid- oder Schweißbrenner;
 b) einer Führungseinrichtung für den Schneid- oder
 Schweißbrenner, die so steuerbar ist, daß der Schneid-
 oder Schweißbrenner einer vorgegebenen Linie folgt.

15 In modernen Lackieranlagen, wie sie insbesondere zur
 Lackierung von Fahrzeugkarosserien verwendet werden,
 aber auch in anderen industriellen Anlagen finden sich
 häufig große Rohrleitungssysteme, die zur Förderung
20 unterschiedlicher Medien, z. B. von Luft oder Flüssigkeiten,
 verwendet werden. Derartige Rohrleitungssysteme können
 mehrere hundert Meter Rohre umfassen und enthalten viele
 Stellen, an denen ein Rohr in das andere einmündet oder
 von diesem abzweigt oder ein Rohr unter einem Winkel an
25 das andere Rohr angesetzt ist. Dabei können die Hüllkreis-
 durchmesser, die Querschnittsformen und die Wandstärken
 der miteinander verbunden Rohrabschnitte sehr unterschied-
 lich sein. Geläufige Hüllkreis-Durchmesser liegen zwischen
30 30 mm und 600 mm, die Querschnittsform kann insbesondere
 rund oder rechteckig sein, die Wandstärke liegt im allge-
 meinen zwischen einem und zehn Millimetern.

 In eines der beiden miteinander zu verbindenden Rohre muß
 ein entsprechender Ausschnitt eingebracht werden, in
35 welchen das abzweigende oder einmündende Rohr eingepasst

wird; das abzweigende oder einmündende Rohr muß hierzu an seinem Ende komplementär beschnitten werden. Die Genauigkeitsanforderungen dabei sind außerordentlich hoch. Es werden Schnittgenauigkeiten angestrebt, die wesentlich
05 kleiner als 0,5 mm, u. U. auch kleiner als 0,2 mm sind.

Derzeit sind auf dem Markt keine Rohrschneidvorrichtungen verfügbar, mit denen alle oben genannten Anforderungen bei verhältnismäßig niedrigen Kosten zur Zufriedenheit erfüllt werden können. Grundsätzlich ist
10 es zwar möglich, Rohre mit Knickarm-Robotern zu schneiden. Diese sind aber an die Geometrie der Rohre nicht optimal angepaßt, verhältnismäßig teuer, nicht ohne weiteres auf eine Baustelle verbringbar und erreichen
15 im allgemeinen auch die gewünschte Schnittgenauigkeit nicht.

Andere, kommerziell erhältliche und speziell zum Schneiden von Rohren gedachte Laser-Schneidvorrichtungen eignen sich nur zur Bearbeitung von verhältnismäßig dünnwandigen Rohren, da der Schnitt stets senkrecht zu Oberfläche der Rohre erfolgt. Bei dickwandigeren Rohren führt dies zu einer Aufklaffung der Schnittflächen der zusammenzufügenden Rohrteile, was beim Verschweißen zu
25 Problemen führen kann.

Ähnlich Probleme ergeben sich bei Vorrichtungen, mit welchen die verschiedenen vorgeschnittenen Rohre oder Rohrteile zu dem Rohrsystem verschweißt werden, da hier
30 der Schweißbrenner in ähnlicher Weise wie der Schneidbrenner beim Schneiden geführt werden muß.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art so auszugestalten,
35 daß mit ihr rohrförmige Werkstücke od. dgl. unterschied-

lichster Hüllkreis-Durchmesser, unterschiedlichster Querschnittsformen und unterschiedlichster Wandstärken geschnitten oder geschweißt werden können.

05 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Führungseinrichtung umfaßt:

c) ein ständerartiges Portal, das seinerseits aufweist:

10 ca) eine Durchgangsöffnung, in welche ein Werkstück in axialer Richtung einführbar ist;

cb) ein Drehteil, welches motorisch angetrieben um die Achse der Durchgangsöffnung drehbar
15 ist;

cc) einen Haltearm, der an seinem freien Ende den Schneid- oder Schweißbrenner trägt, mit seinem anderen Ende an dem Drehteil so befestigt und der
20 so ausgestaltet ist, daß der Schneid- oder Schweißbrenner radial zur Achse der Durchgangs-
öffnung des Portales verstellt und in unterschied-
liche Winkellagen gegenüber der Oberfläche des
Werkstückes gebracht werden kann;

25 d) eine Einrichtung, mit welcher eine Relativbewegung zwischen Werkstück und Schneid- oder Schweißbrenner in Achsrichtung der Durchgangsöffnung herbeigeführt werden kann.

30

Durch die Verwendung des ständerartigen Portals mit seiner Durchgangsöffnung, in welche das zu bearbeitende Werkstück eingebracht werden kann, und durch den um die Durchgangsöffnung verdrehbaren, den Schneid- oder Schweiß-
35 brenner tragenden Haltearm ist die erfindungsgemäße

Vorrichtung an die "Grundgeometrie" von Rohren oder ähnlichen Werkstücken gut angepaßt: Durch die Verdrehung des Haltearmes mittels des Drehteiles um die Achse der Durchgangsöffnung können alle Umfangsbereiche des Werkstückes gut erreicht werden. Durch die Zustellmöglichkeit des Schneid- oder Schweißbrenners in radialer Richtung kann der zur Bearbeitung erforderliche Abstand zu der Oberfläche des Werkstückes in allen Winkelstellungen um die Achse der Durchgangsbohrung herum eingestellt werden. Durch die Kombination einer linearen Relativbewegung zwischen Werkstück und Schneid- und Schweißbrenner sowie der Drehbewegung des Schneid- und Schweißbrenners um die Achse der Durchgangsöffnung herum lassen sich beliebige Bearbeitungslinien an der Oberfläche des Werkstückes erzielen. Aufgrund der Eigenschaft des Haltearmes, in unterschiedliche Winkellagen gegenüber der Oberfläche des Werkstückes gebracht werden zu können, braucht die Richtung der Bearbeitung nicht senkrecht zur Oberfläche des Werkstückes zu verlaufen. Es können beispielsweise Schnitte durchgeführt werden, bei denen entlang der vollständigen Schnittlinie die Schnitttrichtung in einem raumfesten Koordinatensystem immer dieselbe bleibt. Dies erleichtert die Einpassung eines in die entstandene Ausnehmung einzusetzenden und entsprechend beschnittenen zweiten Werkstückes.

Die Einpassung kann beispielsweise so erfolgen, daß die Schnitttrichtung den Winkel, unter dem die beiden Werkstücke zusammengefügt werden sollen, halbiert. Alternativ ist es auch möglich, die Schnitte so zu führen, daß bei zusammengefügtten Werkstücken eine V-Nut entsteht, die leicht zu verschweißen ist.

Vorzugsweise ist das um die Durchgangsöffnung des Portals verdrehbare Drehteil ein Ring oder ein Ringsegment, der

bzw. das in einer Führung gelagert ist, die an einer Stirnfläche des Portals angeordnet ist.

Der Haltearm kann beispielsweise drei Glieder umfassen, von denen das erste sich im wesentlichen radial erstreckt und in dieser Richtung motorisch verschiebbar gehalten ist, von denen das zweite Glied an dem ersten Glied um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, die bezogen auf die Durchgangsöffnung des Portals in azimuthaler Richtung verläuft, und von denen das dritte Glied an dem zweiten Glied um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, die parallel zur Achse der Durchgangsöffnung verläuft. Die Verstellbarkeit des ersten Gliedes besorgt dabei die radiale Zustellung des Schneid- oder Schweißbrenners, während die beiden weiteren Glieder im Wesentlichen die Veränderung der Orientierung Schneid- oder Schweißbrenners gegenüber der Oberfläche des Werkstückes gestatten.

Die Einrichtung zur Erzeugung der Relativbewegung parallel zur Achse der Durchgangsöffnung kann so ausgebildet sein, daß sie das Wrkstück in Richtung der Achse der Durchgangsöffnung des Portals verstellen kann. Diese Ausgestaltung vereinfacht zwar die Bauweise des Portales, bringt aber mit sich, daß das Werkstück, welches verhältnismäßig schwer sein kann, bewegt werden muß.

Eine Einrichtung, mit welcher das Werkstück in Achsrichtung gegenüber dem Portal bewegt werden kann, umfaßt beispielsweise einen Mitnahmeschlitten, der parallel zur Achse der Durchgangsöffnung verfahrbar ist und in Mitnahmeverbindung mit dem Werkstück gebracht werden kann.

Alternativ kann die Einrichtung, mit welcher die Erzeugung der Relativbewegung zwischen Werkstück und Schneid-

oder Schweißbrenner herbeigeführt wird, auch so ausgebildet sein, daß sie den Schweiß- oder Schneidbrenner in Richtung der Achse der Durchgangsöffnung des Portals verstellen kann. Dies bedeutet zwar eine etwas kompliziertere Bauweise des Portales selbst; da aber bei ihr nicht das schwere zu bearbeitende Werkstück sondern nur der leichtere Schweiß- oder Schneidbrenner zu bewegen ist, ist der apparative Aufwand gleichwohl vertretbar, zumal bei dieser Ausgestaltung die Erzielung der hohen Schnittgenauigkeit leichter möglich ist.

Ein bevorzugtes Beispiel dafür, wie der Schneid- oder Schweißbrenner parallel zur Achse der Durchgangsöffnung verstellt werden kann, ist dasjenige, bei welchem die fragliche Einrichtung von dem Haltearm selbst gebildet ist, der hierzu aus fünf miteinander verbundenen Gliedern besteht, wobei

- a) das erste Glied an dem Drehteil befestigt ist;
- b) das zweite Glied an dem ersten Glied um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, die bezogen auf die Durchgangsöffnung des Portales in azimuthaler Richtung verläuft;
- c) das dritte Glied am zweiten Glied um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, die ebenfalls bezogen auf die Durchgangsöffnung des Portals in azimuthaler Richtung verläuft;
- d) das vierte Glied an dem dritten Glied um die Achse des dritten Gliedes motorisch verdrehbar befestigt ist;
- e) das den Schneid- oder Schweißbrenner tragende fünfte

Glied an dem vierten Glied um eine Achse verdrehbar ist, die senkrecht zur Achse des vierten Gliedes verläuft.

- 05 Die ersten drei Glieder dieses Haltearmes ermöglichen im Wesentlichen die radiale und die achsparallele Verstellung des Schneid- oder Schweißbrenners, während das vierte und fünfte Glied im Wesentlichen der Herbeiführung unterschiedlicher Winkellagen des Schneid- oder
10 Schweißbrenners gegenüber der Oberfläche des Werkstückes dienen.

- Verwendet man einen Haltearm entsprechend Anspruch 3, so kann die Einrichtung zur Erzeugung der Relativbewegung auch einen parallel zur Achse der Durchgangsöffnung motorisch beweglichen Schlitten umfassen, der an dem Drehteil befestigt ist und an dem der Haltearm angebracht ist. Hier wird also die Relativbewegung zwischen Werkstück und Schneid- oder Schweißbrenner durch eine
15 Axialbewegung des den Haltearm und damit den Schneid- und Schweißbrenner haltenden Schlittens herbeigeführt.

- Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfaßt zweckmäßigerweise mehrere rollentragende Ständer auf mindestens einer
25 Seite des Portals, auf welche das Werkstück auflegbar ist.

- In der Durchgangsöffnung des Portals ist vorteilhafter Weise eine Führung für die Werkstücke vorgesehen. Auf diese Weise läßt sich das Werkstück in demjenigen Bereich, in dem
30 es bearbeitet wird, besonders exakt positionieren.

Die Führung kann dabei mehrere an die Oberfläche des Werkstückes anlegbare Führungsrollen umfassen.

- 35 Wenn diese Führungsrollen motorisch antreibbar sind,

können sie gleichzeitig als diejenige Einrichtung eingesetzt werden, welche das Werkstück in der erforderlichen Weise parallel zur Achse der Durchgangsöffnung des Portales translatorisch bewegt.

05

Die Einstellung der richtigen Ausgangslage des Werkstückes zu dem die Drehbewegung des Schneid- oder Schweißbrenners bewirkenden Drehring läßt sich dadurch erleichtern, daß die Position der Durchgangsöffnung des Portals und
10 damit diejenige des Drehringes in vertikaler und/oder horizontaler Richtung einstellbar ist.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert; es zeigen

15

Figur 1 perspektivisch eine Gesamtübersicht über eine erste Vorrichtung zum Schneiden von Rohren;

20

Figur 2 in vergrößertem Maßstabe, ebenfalls perspektivisch, die Schneidstation der Vorrichtung von Figur 1, jedoch in entgegengesetzter Richtung gesehen;

25

Figur 3 die Stirnansicht der Schneidstation von Figur 1;

Figur 4 perspektivisch ein zweites Ausführungsbeispiel einer Schneidstation beim Schneiden eines kreisrunden Rohres;

30 Figur 5 die Seitenansicht der Schneidstation von Figur 4;

Figur 6 die Draufsicht auf die Schneidstation von Figur 4;

35

Figur 7 eine Stirnansicht der Schneidstation der Figur 4, in Bewegungsrichtung der Rohre gesehen;

05 Figur 8 perspektivisch die Schneidstation der Figur 4, jedoch bei der Bearbeitung eines quadratischen Rohres.

Zunächst wird auf die Figuren 1 bis 3 Bezug genommen, in denen eine erste, insgesamt mit dem Bezugszeichen
10 1 gekennzeichnete Vorrichtung zum Schneiden von Rohren 3 dargestellt ist. Die Vorrichtung 1 umfaßt eine Vielzahl von Ständern 2, die in Abstand voneinander in Richtung der Längsachse des zu bearbeitenden Rohres 3, in Abstand voneinander, auf dem Raumboden 4 befestigt sind. Jeder
15 Ständer 2 trägt oben eine Rolle 5, die um eine senkrecht zur Längsachse des Rohres 3 verlaufende Achse frei oder motorisch angetrieben verdrehbar ist. Das Rohr 3 wird, mit seiner Unterseite auf mehreren Rollen 5 mehrerer Träger 2 aufliegend, in weiter unten beschriebener Weise
20 in Richtung seiner Längsachse translatorisch bewegt.

Die Reihe von Ständern 2 ist durch eine Schneidstation unterbrochen, die insgesamt das Bezugszeichen 6 trägt. Die Schneidstation 6 besitzt ein ebenfalls auf dem Raum-
25 boden 4 montiertes Portal 7 mit einer verhältnismäßig großen, kreisrunden Durchgangsöffnung 8, deren Achse parallel zur Längsachse des Rohres 3 und damit zu dessen Bewegungsrichtung ist. Im Einzelfalle kann die Achse der Durchgangsöffnung 8 coaxial zur Längsachse des Roh-
30 res 3 sein.

Wie insbesondere den Figuren 2 und 3 zu entnehmen ist, wird die Durchgangsöffnung 8 des Portales 7 sekanten-
artig von vier Führungsrollen 9, 10, 11, 12 durchsetzt.
35 Zwei dieser Führungsrollen, nämlich die Führungsrollen

9 und 10, verlaufen horizontal und senkrecht zur Achse der Durchgangsöffnung 8, während die beiden anderen Führungsrollen, nämlich die Führungsrollen 11 und 12, vertikal ausgerichtet sind. Die Höhenposition der unteren horizontalen Führungsrolle 9 stimmt mit der Höhe der Rollen 5 auf den Ständern 2 überein. Das Rohr 3 liegt somit bei der Passage der Durchgangsöffnung 8 des Portals 7 auf dieser untersten horizontalen Führungsrolle 9 auf. Die Höhenposition der oberen horizontalen Führungsrolle 10 ist veränderbar, so daß sie sich, je nach den Abmessungen des Rohres 3, auf dessen Oberseite auflegen läßt. In ähnlicher Weise ist der Abstand der beiden vertikalen Führungsrollen 11, 12 so zur vertikalen Mittelebene der Durchgangsöffnung 8 symmetrisch verstellbar, daß sich die beiden Führungsrollen 11, 12 an die gegenüberliegenden Seitenflächen des Rohres 3 anlegen lassen.

Die Lager für die verschiedenen Führungsrollen 8 bis 12 sowie die Mittel, mit denen sich der Abstand zwischen den Paaren paralleler Führungsrollen 9, 10 und 11, 12 verändern läßt, sind in der Zeichnung zu deren Entlastung nicht dargestellt.

An der in Figur 1 dem Betrachter abgewandten, in Figur 2 dem Betrachter zugewandten Stirnseite des Portales 7 ist eine Ringführung 13 montiert, welche die Durchgangsöffnung 8 coaxial umgibt. Diese Ringführung 13 lagert einen Drehring 14, der mittels eines nicht dargestellten Motors um seine Achse und damit auch die Achse der Drehführung 13 und der Durchgangsöffnung 8 verdreht werden kann. An den Drehring 14 ist eine Halterung 15 für einen mehrgliedrigen, einen Schneidbrenner 17 tragenden Haltearm 16 befestigt. Ein erstes Glied 16a des Haltearmes 16 ragt aus der Halterung 15 in

radialer Richtung vor und ist durch einen in der Halterung 15 untergebrachten Motor in dieser Richtung linear verstellbar. Am radial innen liegenden Ende des Gliedes 16a ist, senkrecht hierzu und senkrecht zur Achse der Durchgangsöffnung 8 und damit in Bezug auf die Durchgangsöffnung 8 in azimuthaler Richtung verlaufend, ein zweites Glied 16b des Haltearmes 16 gelagert, welches mit Hilfe eines Motors 17 um seine Längsachse verdreht werden kann. Am gegenüberliegenden Ende des zweiten Gliedes 16b ist ein drittes Glied 16c angebracht, welches mit Hilfe eines weiteren Motors 18 um eine parallel zur Achse der Durchgangsöffnung 8 verlaufende Drehachse verdrehbar ist. Am Ende des dritten Gliedes 16c des Haltearmes 16 befindet sich der oben schon erwähnte Schneidbrenner 17.

Entlang derjenigen Ständer 2 der Vorrichtung 1, die in Bewegungsrichtung des Rohres 3 vor der Schneidstation 6 angeordnet sind, erstreckt sich, parallel zur Bewegungsrichtung des Rohres 3 eine Führungsschiene 19. An dieser Führungsschiene 19 ist ein Mitnahmeschlitten 20 motorisch verfahrbar, der zwei vertikale, in veränderbarem Abstand zueinander verlaufende Klemmbacken 21, 22 besitzt (vgl. Figur 1).

Die oben beschriebene Vorrichtung 1 arbeitet wie folgt;

Zunächst wird die Geometrie der Schnitte festgelegt, die in das Rohr 3 eingebracht werden sollen, einschließlich der Winkel, unter denen diese Schnitte gegenüber der Oberfläche des Rohres 3 zu erfolgen haben. Sodann wird das zu schneidende Rohr 3 auf die Rollen 5 derjenigen Ständer 2 aufgelegt, die in Bewegungsrichtung vor der Schneidstation 6 liegen. Das Rohr 3 wird mit seinem vorderen Endbereich in die Durchgangsöffnung 8 der Schneidstation 6 und dort zwischen die jeweils parallel

verlaufenden Rollenpaare 9, 10 und 11, 12 eingeführt. Diese wurden zuvor auf den hierfür geeigneten Abstand gebracht. Am nachlaufenden Endbereich des Rohres 3 werden die Klemmbacken 21, 22 des Mitnahmeschlittens 20 festgelegt. Nunmehr kann der Schneidprozeß nach den vorher festgelegten Daten erfolgen. Hierzu wird zunächst durch eine Translationsbewegung des Rohres 3 mit Hilfe des Mitnahmeschlittens 20, durch Verdrehung des Drehringes 14 gegenüber der Ringführung 13, durch radiales Verstellen des Gliedes 16a des Haltearmes 16 und durch entsprechendes Verschwenken der Glieder 16b und 16c der Schneidbrenner 17 in diejenige Position gebracht, in welcher der Schnitt beginnen soll und dabei in die richtige Richtung geneigt, so daß der Schnitt unter dem gewünschten Winkel gegenüber der Oberfläche erfolgt.

Sodann wird der Schneidbrenner 17 in Betrieb genommen und der Schnitt beginnt. Unter einer Überlagerung der linearen Translationsbewegung des Rohres 3, der Drehbewegung des Drehringes 14, der linearen Zustellbewegung des ersten Gliedes 16a des Haltearmes 16 wird nunmehr der Schnitt entlang der gewünschten Kontur geführt. Dabei wird durch entsprechendes Verdrehen der Glieder 16b und 16c des Haltearmes 16 ständig der gewünschte Winkel zwischen Schnitt und Oberfläche des Rohres 3 eingestellt bzw. beibehalten. Während des Durchganges des Rohres 3 durch die Schneidstation 6 können bei Bedarf mehrere Schnitte auf diese Weise erfolgen.

Bei einem in der Zeichnung nicht dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Führungsrollen 9 bis 12 oder zumindest eine von ihnen motorisch angetrieben und sorgen so für den linearen Vorschub des Rohres 3. In diesem Falle kann der Mitnahmeschlitten 20 entfallen.

Das in den Figuren 4 bis 8 dargestellte zweite Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Schneiden von Rohren weist erhebliche Ähnlichkeit mit dem ersten Ausführungsbeispiel auf. Entsprechende Teile sind daher
05 mit demselben Bezugszeichen zuzüglich 100 gekennzeichnet.

Die Vorrichtung 101 der Figuren 4 bis 8 weist ebenso wie das zuerst beschriebene Ausführungsbeispiel eine
10 Vielzahl von Ständern mit obenliegenden Rollen auf, auf denen das zu schneidende Rohr 103 vor und nach der Schneidstation 106 in Richtung seiner Längsachse bewegt werden kann. Die Ständer sind für das zweite Ausführungsbeispiel nicht dargestellt. Anders als das Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 braucht dasjenige der
15 Figuren 4 bis 8 nicht notwendigerweise einen Mitnahmeschlitten für das Rohr 103 oder angetriebene Führungsrollen in der Schneidstation 106 aufzuweisen, da das Rohr 103 während des Schneidvorganges stillsteht. Die Bewegung des
20 Rohres 103 vor und nach dem Schneiden kann ggfs. auch von Hand oder durch die motorisch angetriebenen Rollen der Ständer erfolgen.

Die Schneidstation 106 des zweiten Ausführungsbeispiels
25 der Schneidvorrichtung 110 umfaßt wie diejenige des ersten Ausführungsbeispiels ein Portal 107, das mit einer verhältnismäßig großflächigen, kreisrunden Durchgangsöffnung 108 versehen ist. An einer Stirnseite des Portales 107 ist die Durchgangsöffnung 108 koaxial von
30 einem in einer Drehführung 113 motorisch verdrehbaren Drehring 114 umgeben. An dem Drehring 114 ist direkt, also ohne die Halterung 15 des ersten Ausführungsbeispiels, ein mehrgliedriger Haltearm 116 für den Schneidbrenner 117 starr befestigt. Das unmittelbar an dem
35 Drehring 114 festgelegte Glied 116a ist aus Stabilitäts-

gründen als Doppelglied ausgestaltet und umfaßt die beiden Teilglieder 116aa und 116ab, die jeweils an einem Ende mit dem Drehring 14 verbunden sind und von dort V-förmig ausgehend am anderen Ende zusammenlaufen.

05

An den sich vereinigenden äußeren Enden der beiden Teilglieder 116aa und 116ab ist ein zweites Glied 116b des Haltearmes 116 befestigt, welches mit Hilfe eines Motors 117 um eine senkrecht zur Bewegungsrichtung des Rohres 103 verlaufende Achse verdreht werden kann. Am Ende des zweiten Gliedes 116b des Haltearmes 116 befindet sich, mit Hilfe eines Motors 118 um eine weitere, senkrecht zur Bewegungsrichtung des Rohres 103 verlaufende Achse verdrehbar, ein drittes Glied 116c des Haltearmes 116. Dieses dritte Glied 116c ist mit einem vierten Glied 116d derart verbunden, daß die Achsen der Glieder 116c und 116d miteinander fluchten und das vierte Glied 116d mittels eines nicht erkennbaren Motors um diese Achse verdreht werden kann. Am Ende des vierten Gliedes 116d wiederum ist ein fünftes, den Schneidbrenner 117 tragendes Glied 116e so angebracht, daß es um eine senkrecht zur Achse des Glieds 116d verlaufende Achse mit Hilfe eines Motors verdreht werden kann. Die Position der zuletzt genannten Achse im Raum hängt also von der Drehstellung des vierten Gliedes 116d gegenüber dem dritten Glied 116c des Haltearmes 116 ab.

Die Funktionsweise der Vorrichtung 110 stimmt weitgehend mit derjenigen der Vorrichtung 1 aus den Figuren 1 bis 4 überein. Der Hauptunterschied besteht darin, daß beim ersten Ausführungsbeispiel die notwendige axiale Relativbewegung zwischen Schneidbrenner 17 und Rohr 3 durch eine lineare Translationsbewegung des Rohres 103 bewirkt wird, während beim zweiten Ausführungsbeispiel das Rohr 103 während des Schneidens stillsteht und auch

die parallel zur Achse des Rohres 103 erforderliche Komponente der Bewegung des Schneidbrenners 117 mit Hilfe des Haltearmes 116 bewerkstelligt wird.

- 05 Der Ablauf der Vorgänge ist also durchaus ähnlich, wie dies oben für die Vorrichtung 1 beschrieben wurde:

Zunächst wird das zu schneidende Rohr 103, auf den Rollen der in der Zeichnung nicht dargestellten Ständer aufliegend, in die Durchgangsöffnung 108 der Schneidstation 106 eingeführt. Sodann wird die korrekte Relativlage zwischen dem Rohr 103 und der Durchgangsöffnung 108 der Schneidstation 106 hergestellt, was sowohl durch Manipulation am Rohr 103, beispielsweise mit Hilfe der nicht dargestellten Ständer, als auch durch Manipulation an der Schneidstation 106 selbst erfolgen kann. Hierzu kann die Schneidstation 106 insgesamt oder teilweise vertikal und/oder horizontal verstellbar sein. Eine Fehllage des Rohres 103 gegenüber der Durchgangsöffnung 108 braucht nicht in jedem Falle korrigiert zu werden. Sofern sie durch geeignete Sensoren hinreichend genau erfaßt ist, kann diese Fehllage auch rechnerisch berücksichtigt werden.

Nunmehr wird mit Hilfe des Drehringes 114 und der verschiedenen Glieder 116a bis 116d des Haltearmes 116 der Schneidbrenner 117 an den Beginn des Schnittes herangeführt und dabei der Schneidbrenner 117 so orientiert, daß der Schnitt unter dem gewünschten Winkel zur Oberfläche erfolgen kann. Durch eine Überlagerung der Drehbewegung des Drehringes 114 und der verschiedenen Schwenk- und Drehbewegungen der einzelnen Glieder 116a bis 116e und damit des Schneidbrenners 117 selbst wird nunmehr die gewünschte Schnittlinie abgefahren, wobei ständig die gewünschte Neigung des Schneidbrenners 117 gegenüber der Oberfläche aufrecht erhalten wird.

- In den Figuren 4 bis 7 ist dargestellt, wie mit Hilfe der Vorrichtung 110 in ein im Querschnitt kreisrundes Rohr 103 ein Durchbruch eingeschnitten wird, in welchen
05 ein zweites, abzweigendes oder einmündendes Rohr, welches entsprechend zugeschnitten ist, eingeschweißt werden kann. In Figur 8 ist dieselbe Vorrichtung 110 dargestellt, wie sie ein im Querschnitt quadratisches Rohr 103' unter einem bestimmten Winkel zur Längsachse ebenflächig abschneidet, so daß dieses Rohr 103' mit einem
10 komplementär beschnittenen, sich unter einem entsprechenden Winkel wegerstreckenden weiteren Rohr verschweißt werden kann.
- 15 Die Vorrichtungen 1 und 101 wurden oben in ihrem Einsatz zum Schneiden von Rohren beschrieben. Sie können im wesentlichen unverändert auch als Schweißvorrichtungen eingesetzt werden, wobei selbstverständlich die Schneidbrenner 17 bzw. 117 durch entsprechende Schweißbrenner
20 ersetzt werden müssen. Außerdem müssen Vorrichtungen vorgesehen sein, mit denen die beiden miteinander zu verbindenden Rohre in der richtigen Position aneinander gehalten werden können. Der Schweißbrenner fährt dann, unter einer entsprechenden Überlagerung der verschiedenen Bewegungen, welche durch die Vorrichtungen
25 1 und 101 ermöglicht werden, entlang der Stoßfuge der miteinander zu verbindenden Rohre und verbindet diese durch eine entsprechende Schweißung.
- 30 Die beschriebenen Vorrichtungen eignen sich nicht nur zum Schneiden und Schweißen von Rohren sondern auch für ähnliche Werkstücke, die eine ausgeprägte Längsachse aufweisen. Beispielsweise können mit ihnen an Stahlbau- oder Konstruktionsprofilen oder an Stangenmaterial
35 Gehrungen, Formschlußverbindungen, Durchdringungen und Kehlschnitte zur Schweißnahtvorbereitung eingebracht werden.

Patentansprüche

=====

05

1. Vorrichtung zum Schneiden oder Schweißen von rohrförmigen Werkstücken od. dgl. mit
 - a) einem Schneid- oder Schweißbrenner;
 - 10 b) einer Führungseinrichtung für den Schneid- oder Schweißbrenner, die so steuerbar ist, daß der Schneid- oder Schweißbrenner einer vorgegebenen Linie folgt;
- 15 dadurch gekennzeichnet, daß
die Führungseinrichtung umfaßt:
 - c) ein ständerartiges Portal (7; 107), das seinerseits
 - 20 aufweist:
 - ca) eine Durchgangsöffnung (8; 108), in welche ein Werkstück (3; 103) in axialer Richtung einführbar ist;
 - 25 cb) ein Drehteil (14; 114), welches motorisch angetrieben um die Achse der Durchgangsöffnung (8; 108) drehbar ist;
 - 30 cc) einen Haltearm (16; 116), der an seinem freien Ende den Schneid- oder Schweißbrenner (17; 117) trägt und mit seinem anderen Ende an dem Drehteil (14; 114) so befestigt und der so ausgestaltet ist, daß der Schneid- oder Schweißbrenner (17; 117) radial zur Achse der Durchgangs-
 - 35

öffnung (8; 108) des Portals (7; 107) verstellt und in unterschiedlichen Winkellagen gegenüber der Oberfläche des Werkstückes (3; 103) gebracht werden kann;

05

- d) eine Einrichtung (20; 116), mit welcher eine Relativbewegung zwischen Werkstück (3; 103) und Schneid- oder Schweißbrenner (17; 117) in Achsrichtung der Durchgangsöffnung (8; 108) herbeigeführt werden kann.

10

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das um die Durchgangsöffnung (8; 108) verdrehbare Drehteil (14; 114) ein Ring oder ein Ringsegment ist, das in einer Führung (13; 113) gelagert ist, die an einer
- 15 Stirnfläche des Portals (7; 107) angeordnet ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Haltearm (16) drei Glieder (16a, 16b, 16c) umfaßt, von denen das erste (16c) sich im wesentlichen radial erstreckt und in dieser Richtung motorisch verschieb-
- 20 bar gehalten ist, von denen das zweite Glied (16b) an dem ersten Glied (16a) um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, die bezogen auf die Durchgangsöffnung (8) des Portals (7) in azimuthaler Richtung verläuft, und
- 25 von denen das dritte Glied (16c) an dem zweiten Glied (16b) um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, die parallel zur Achse der Durchgangsöffnung (8) verläuft.
4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
- 30 gekennzeichnet, daß die Einrichtung (20) zur Erzeugung der Relativbewegung so ausgebildet ist, daß sie das Werkstück (2) in Richtung der Achse der Durchgangsöffnung (8) des Portals (7) verstellen kann.
- 35 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daß die Einrichtung (20) zur Erzeugung der Relativbewegung einen Mitnahmeschlitten (20) umfaßt, der parallel zur Achse der Durchgangsöffnung (8) verfahrbar ist und in Mitnahmeverbindung mit dem Werkstück (3) 05 gebracht werden kann.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung (116) zur Erzeugung der Relativbewegung so ausgebildet ist, 10 daß sie den Schneid- oder Schweißbrenner (117) in Richtung der Achse der Durchgangsöffnung (108) des Portals (107) vestellen kann.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 15 daß die Einrichtung zur Erzeugung der Relativbewegung von dem Haltearm (116) gebildet ist, der hierzu aus fünf miteinander verbundenen Gliedern (116a bis 116e) besteht, wobei

20 a) das erste Glied (116a) an dem Drehteil (114) befestigt ist;

b) das zweite Glied (116b) an dem ersten Glied (116a) um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, 25 die bezogen auf die Durchgangsöffnung (108) des Portals (107) in azimuthaler Richtung verläuft;

c) das dritte Glied (116c) an dem zweiten Glied (116b) um eine Achse motorisch verdrehbar befestigt ist, 30 die ebenfalls bezogen auf die Durchgangsöffnung (108) des Portals (107) in azimuthaler Richtung verläuft;

d) das vierte Glied (116d) an dem dritten Glied (116c) 35 um die Achse des dritten Gliedes (116c) motorisch

verdrehbar befestigt ist;

- e) das den Schneid- oder Schweißbrenner (117) tragende
fünfte Glied (116e) an dem vierten Glied (116d)
05 um eine Achse verdrehbar befestigt ist, die senkrecht
zur Achse des vierten Glieds (116d) verläuft.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 bei Rückbeziehung auf
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrich-
10 tung zur Erzeugung der Relativbewegung einen parallel
zur Achse der Durchgangsöffnung motorisch bewegbaren
Schlitten umfaßt, der an dem Drehteil befestigt ist
und an dem der Haltearm angebracht ist.

- 15 9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß sie mehrere Rollen (5)
tragende Ständer (2) auf mindestens einer Seite des
Portals (7) umfaßt, auf welchen das Werkstück (3) aufleg-
bar ist.

- 20 10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß in der Durchgangsöffnung
(8) des Portals (7) eine Führung (9 bis 12) für das
Werkstück (3) vorgesehen ist.

- 25 11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, daß die Führung mehrere an die Oberfläche des
Werkstückes (3) anlegbare Führungsrollen (9 bis 12) umfaßt.

- 30 12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, daß die Führungsrollen motorisch antreibbar
sind.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
35 dadurch gekennzeichnet, daß die Position der Durch-
gangsöffnung (8; 108) in vertikaler und/oder horizontaler
Richtung einstellbar ist.

1/8

10/542538

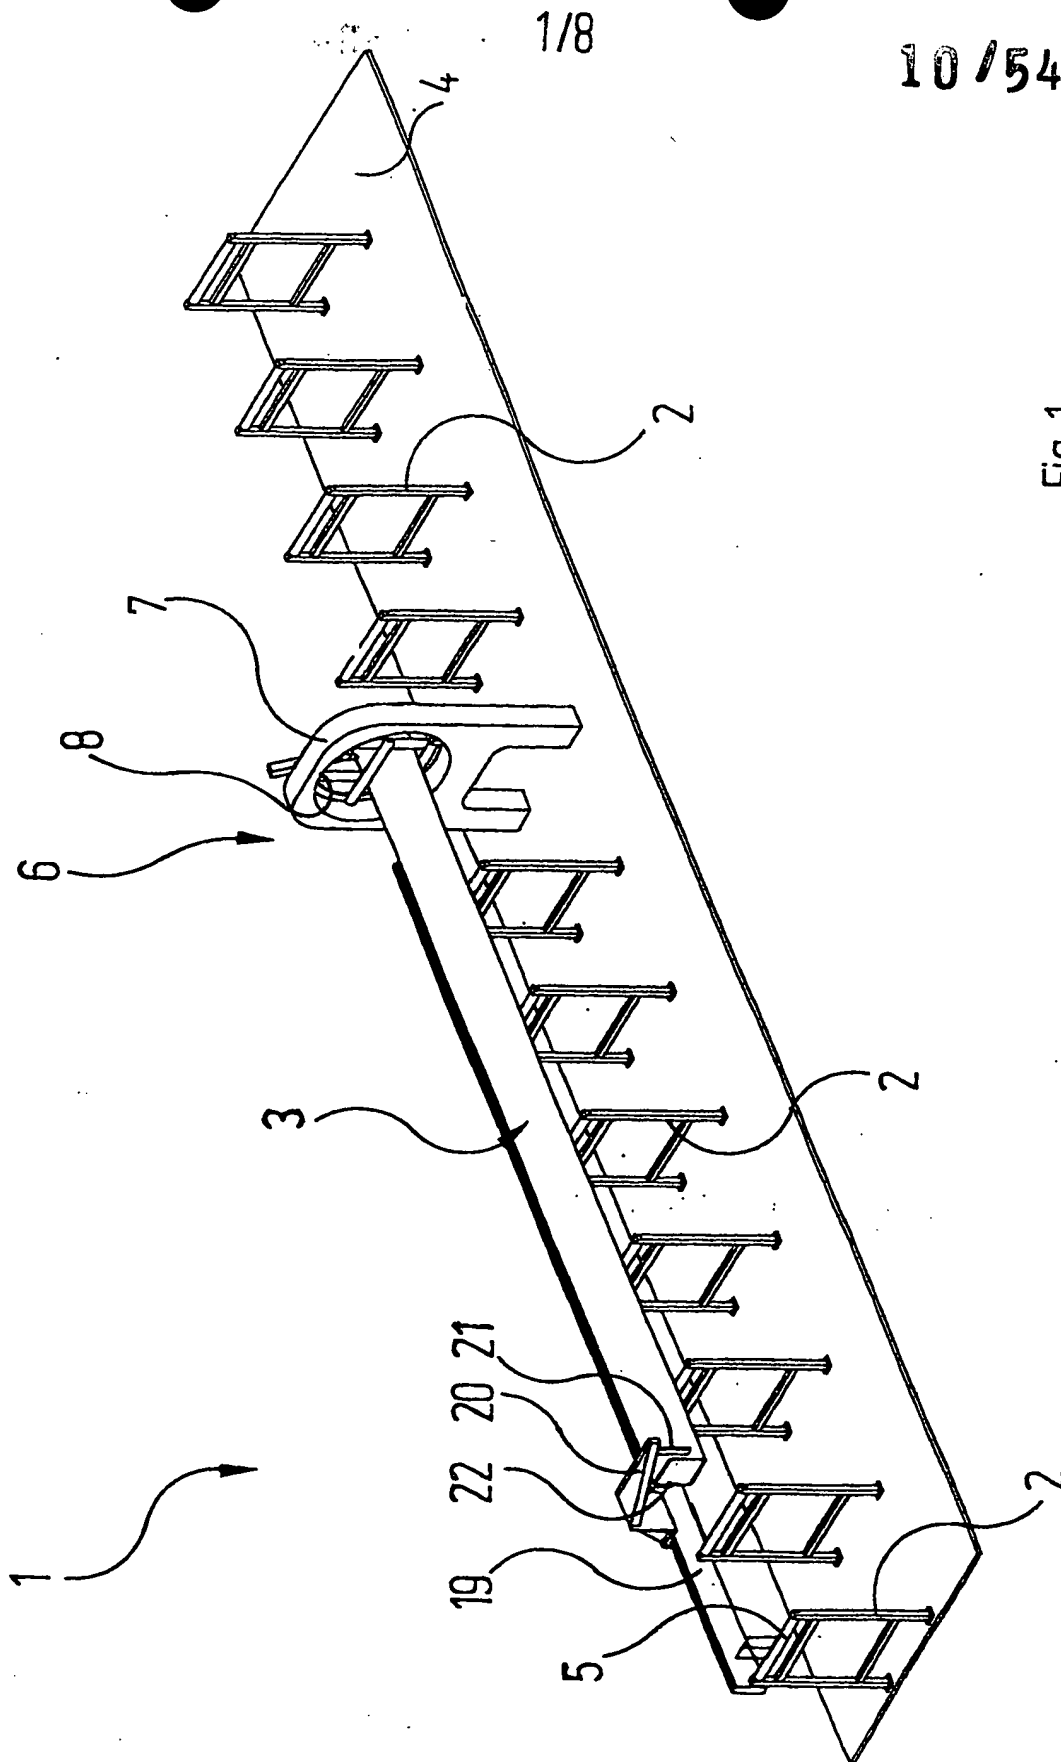


Fig. 1

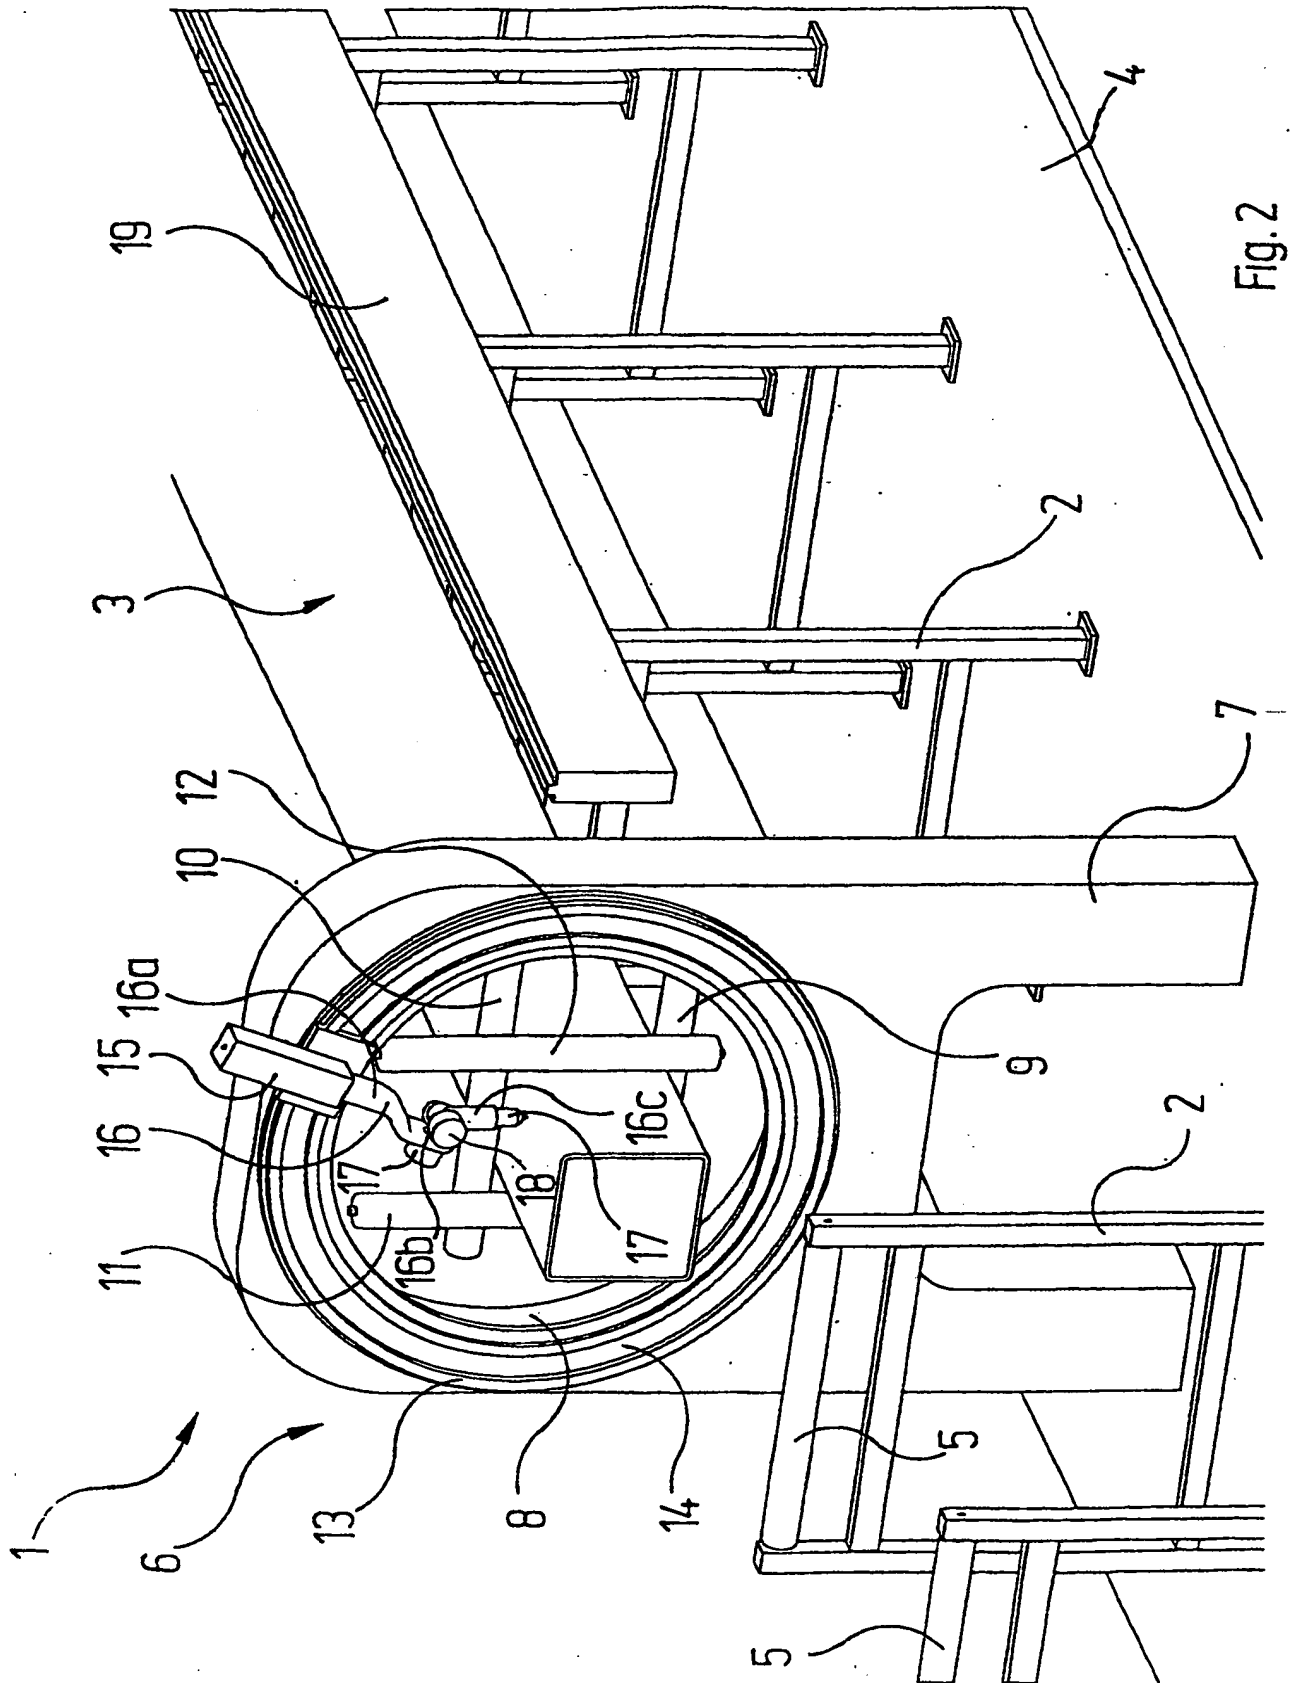


Fig. 2

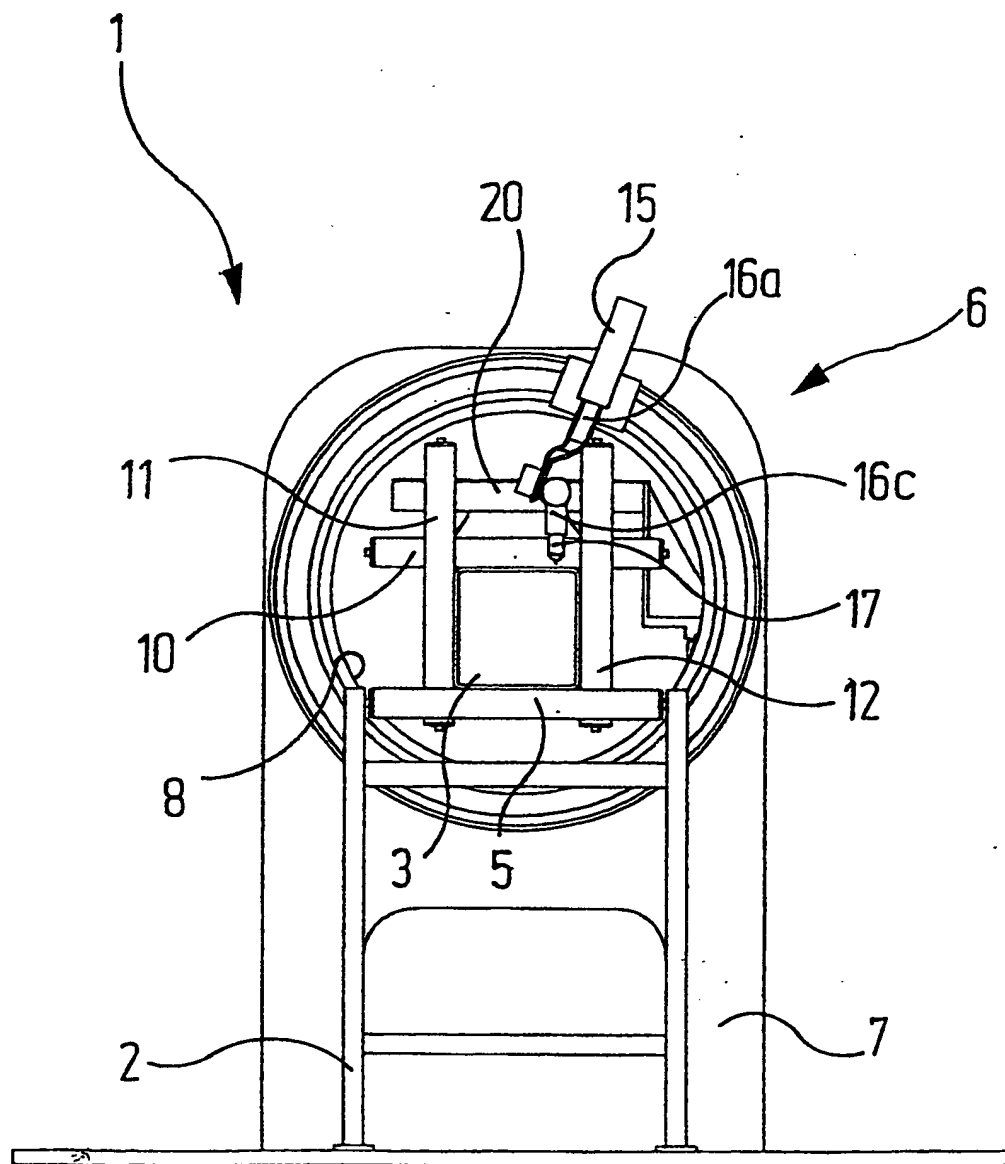
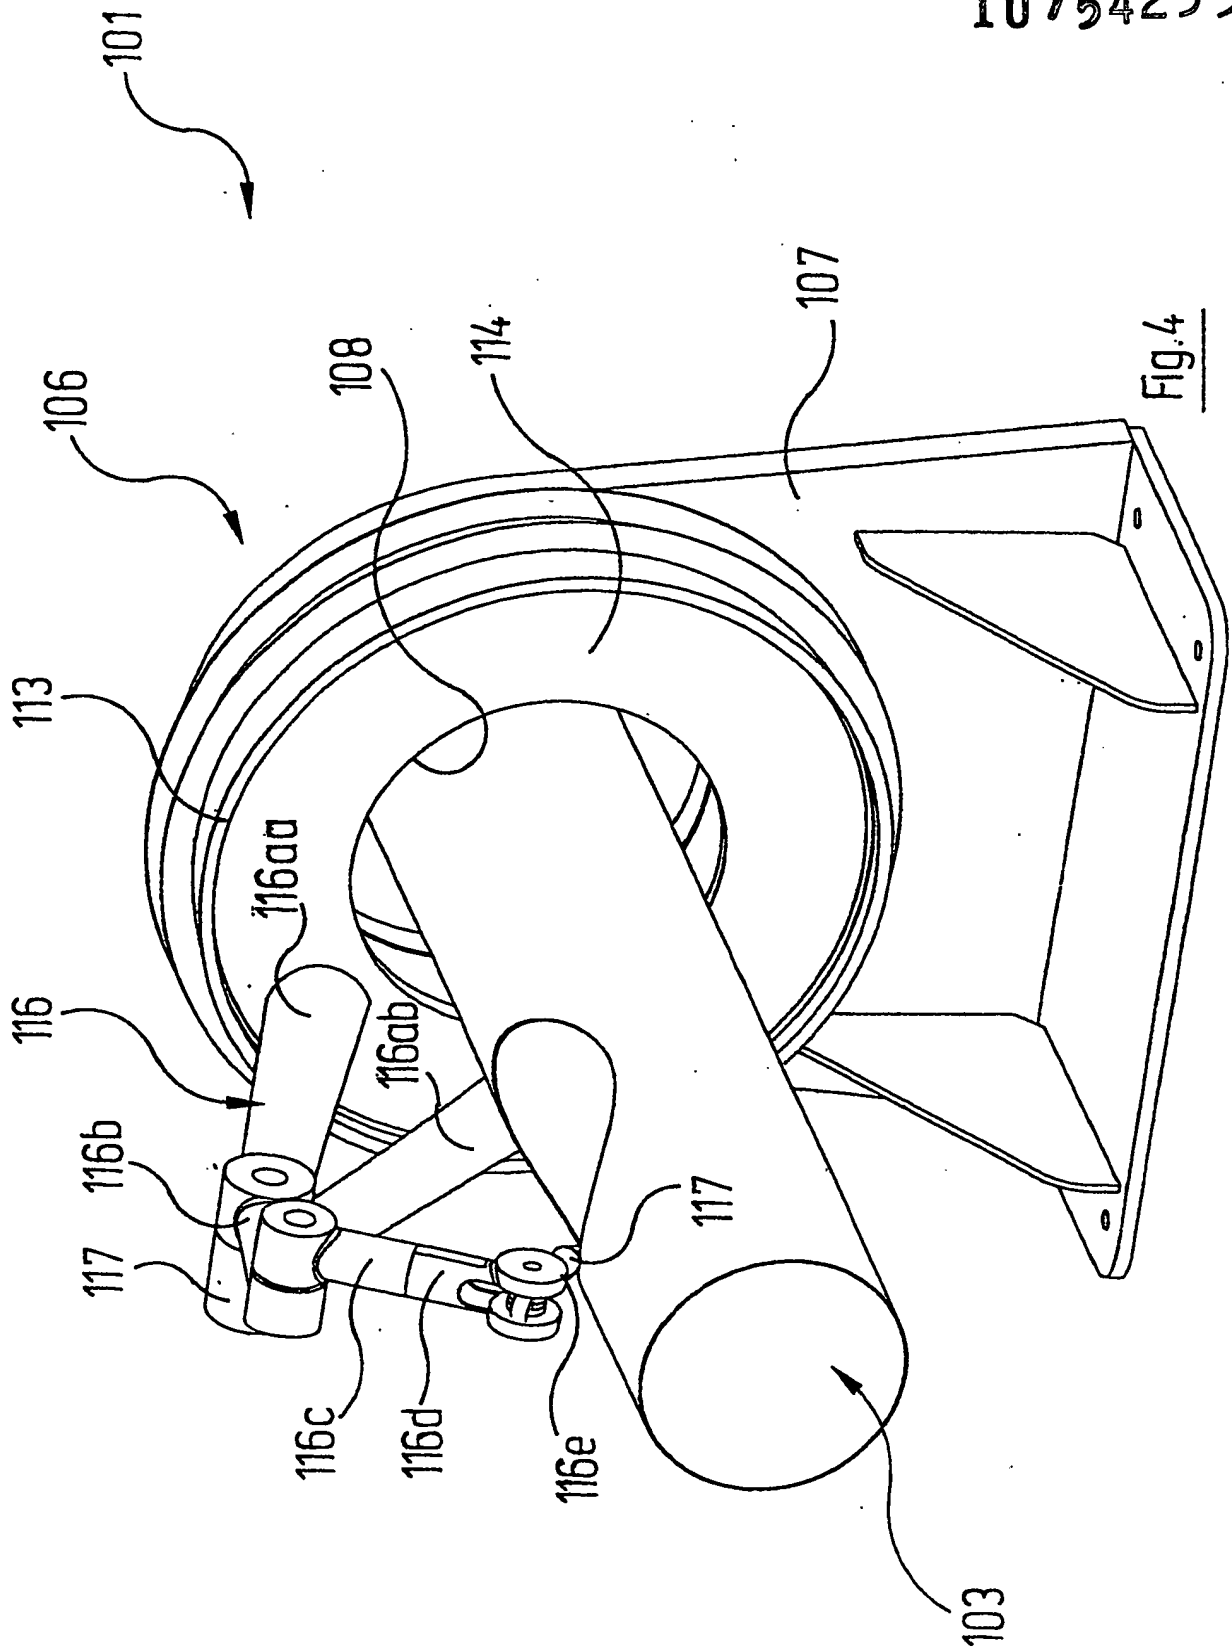


Fig. 3



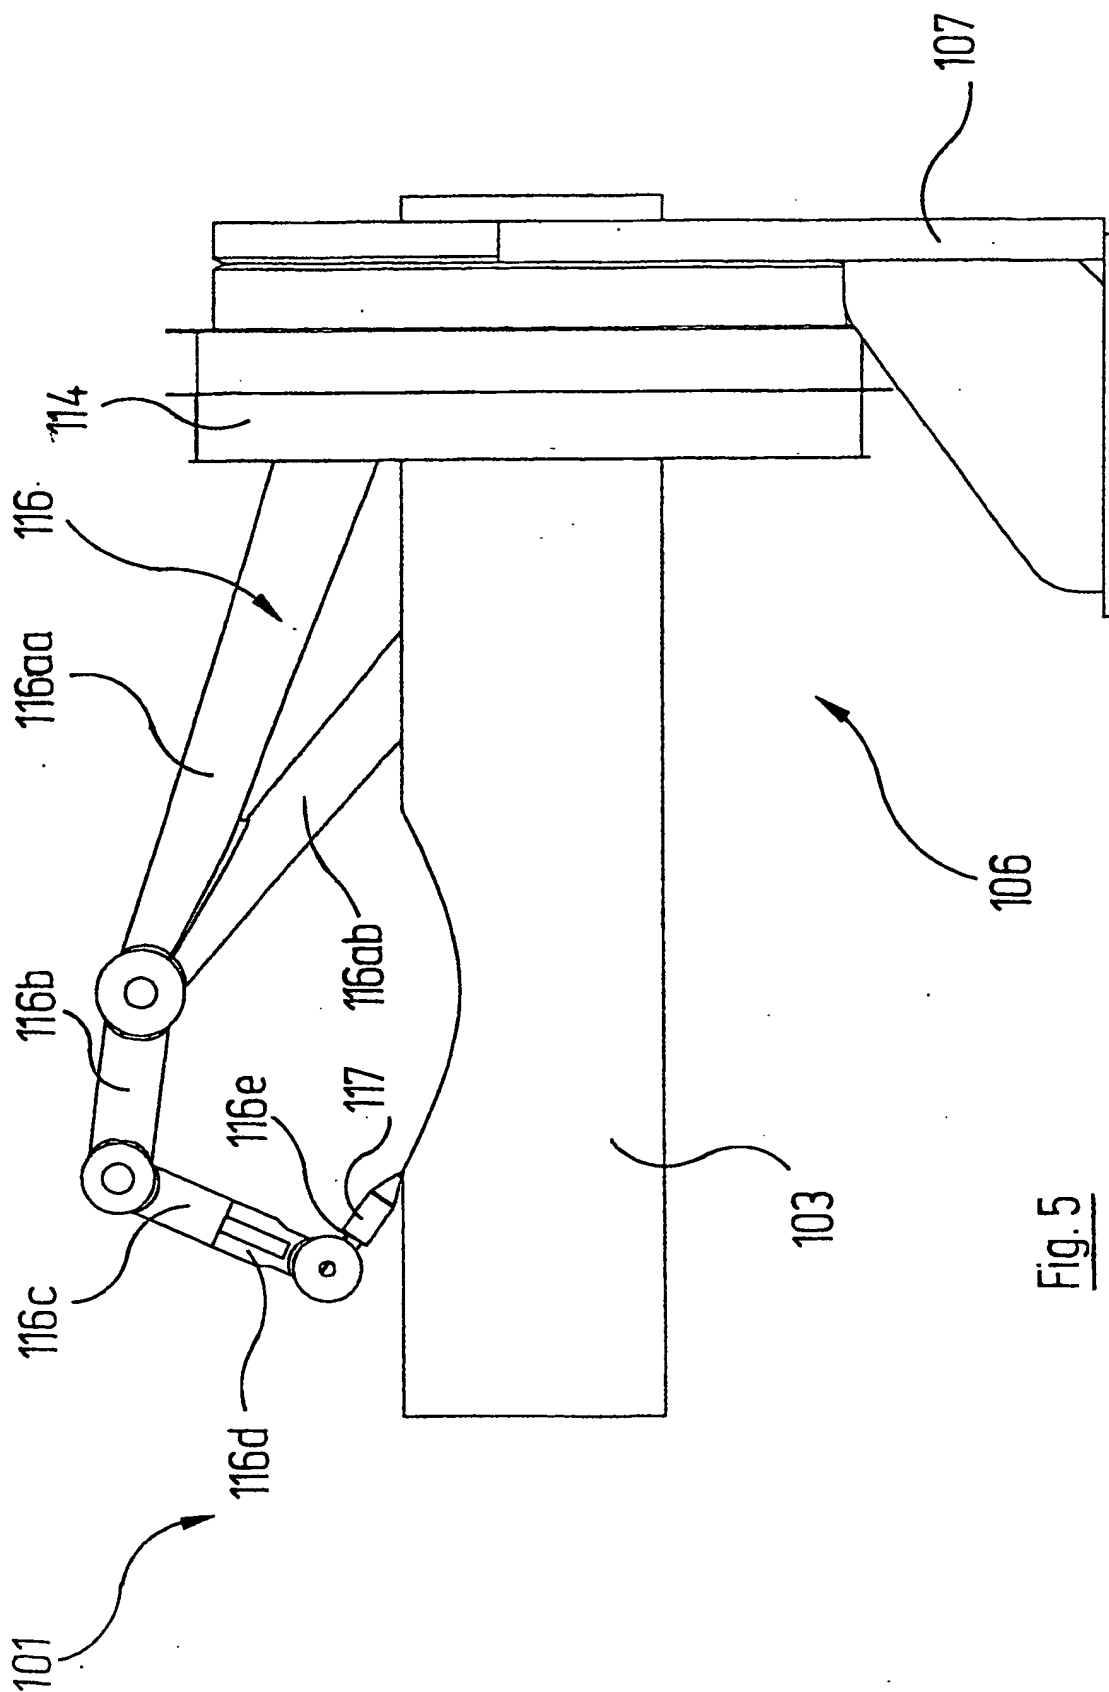


Fig. 5



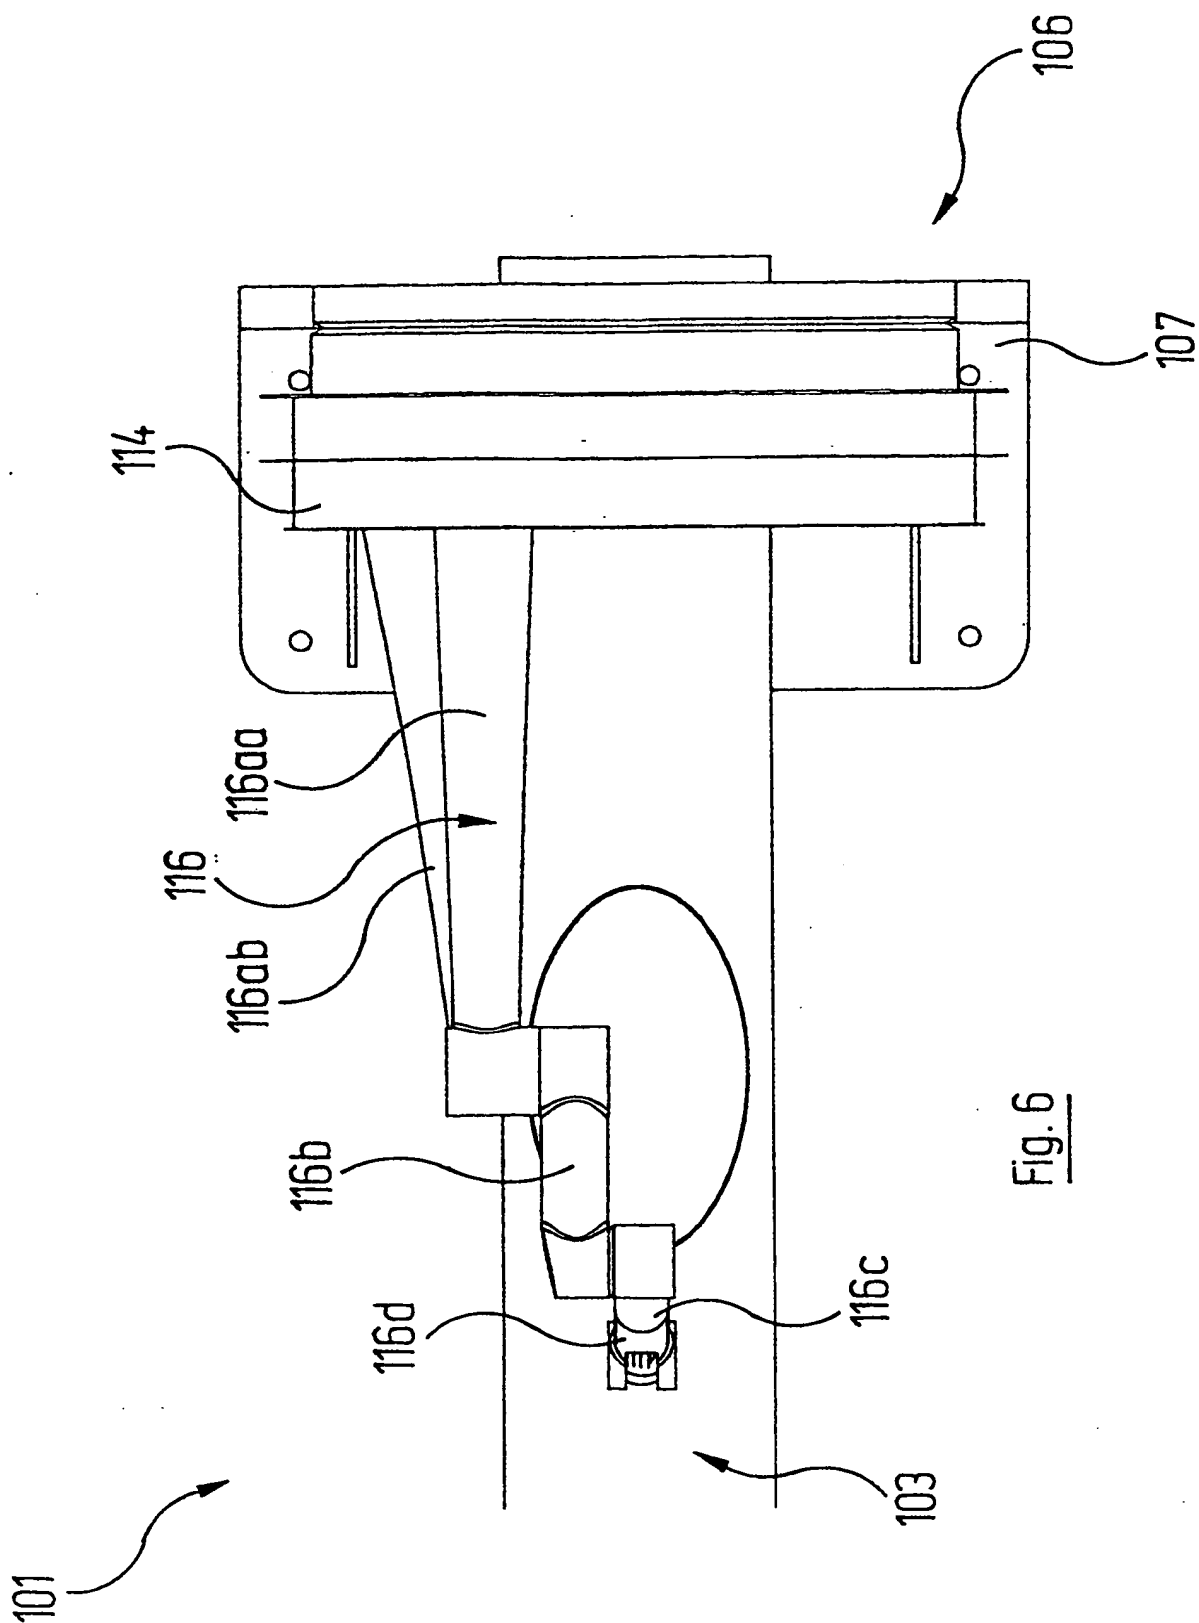


Fig. 6

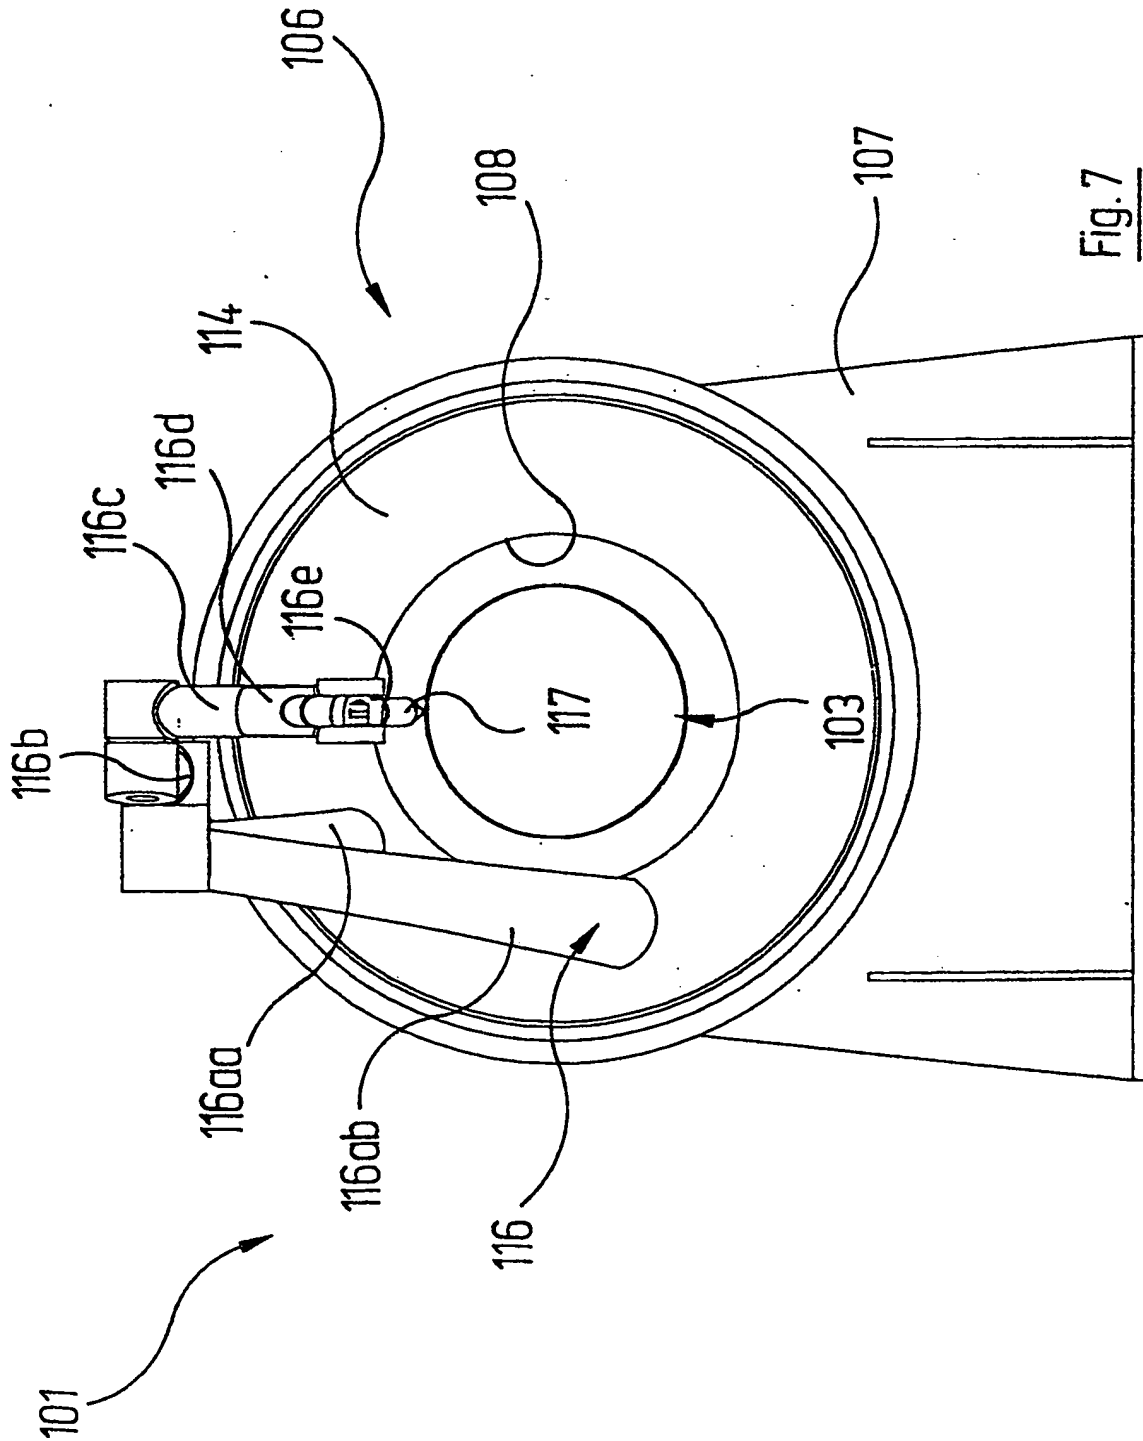

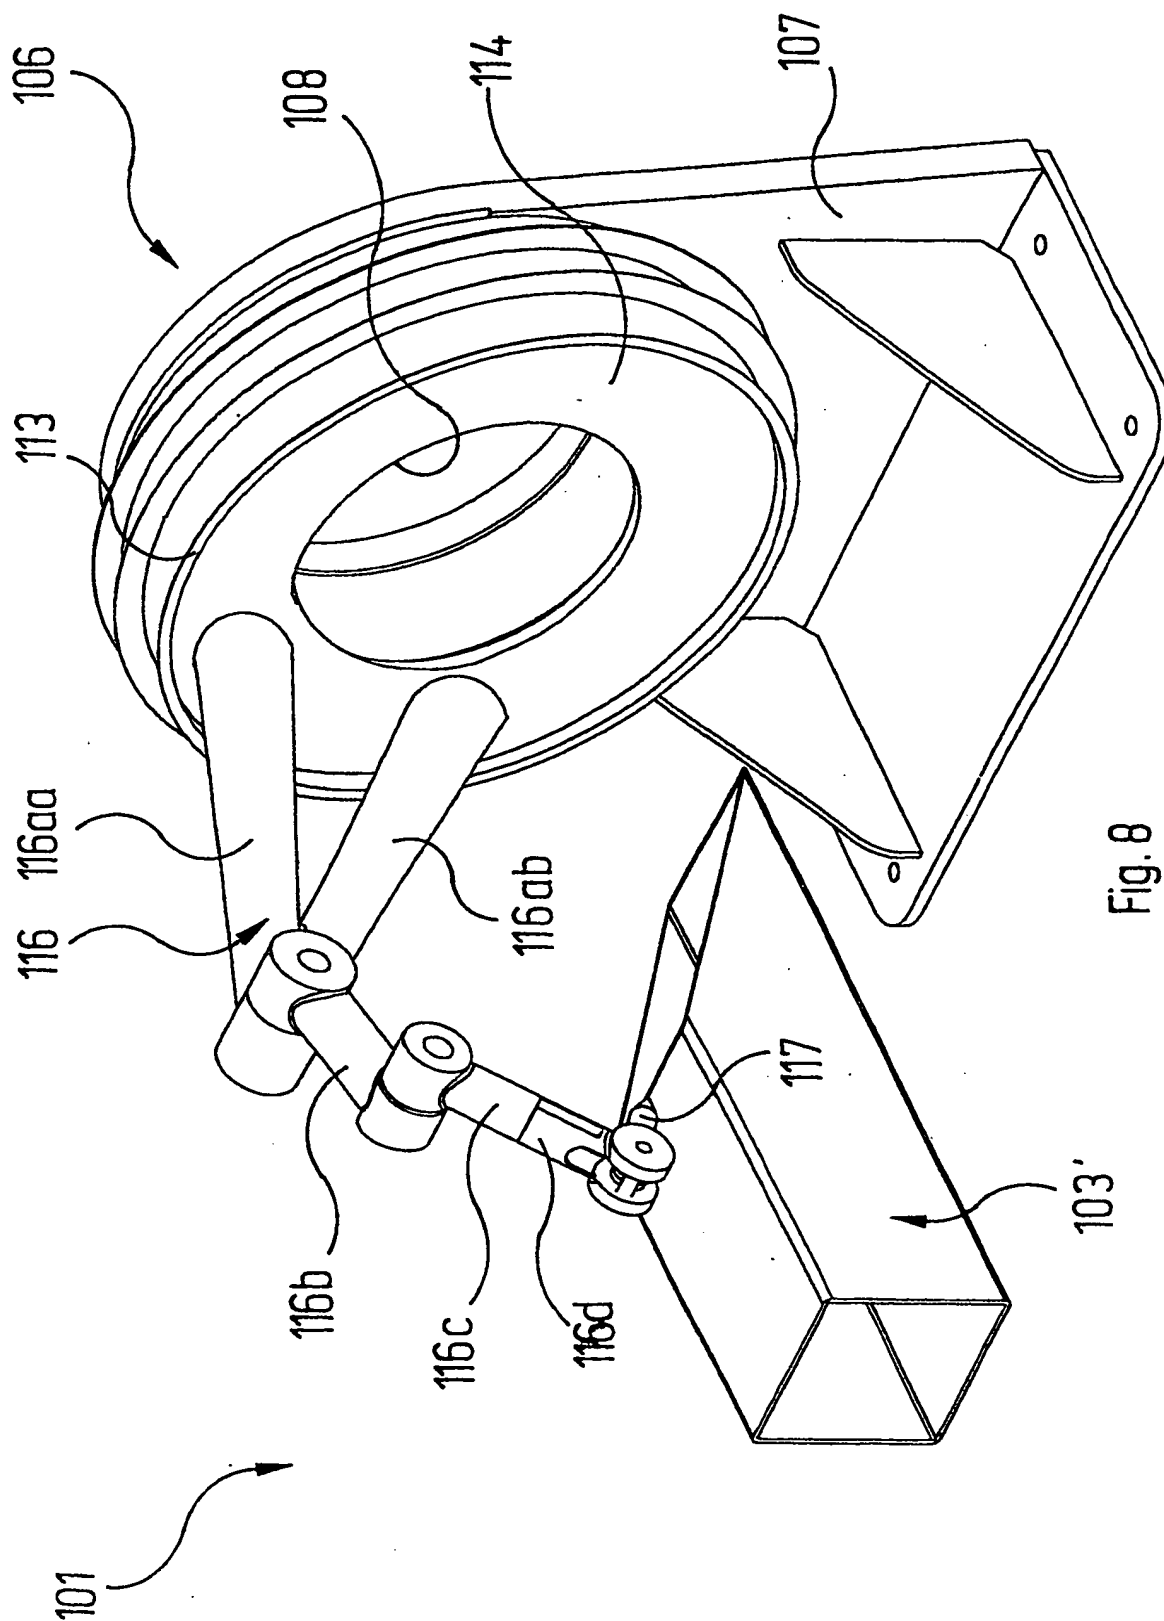

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PC1/EP2004/007455

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B23K7/00 B23Q1/48 B23Q1/01 B23K5/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B23K B23Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 350 645 A (KLOECKNER WILHELMSBURGER GMBH) 17 January 1990 (1990-01-17) abstract; figure 1	1
A	US 3 936 714 A (MARSHALL VICTOR GREGORY ET AL) 3 February 1976 (1976-02-03) abstract; figure 5	1
A	US 6 571 672 B1 (RUDD WAYNE) 3 June 2003 (2003-06-03) figures 8,10	1
A	DE 100 27 509 A (FOTEC FORSCHUNGS UND TECHNOLOG) 13 December 2001 (2001-12-13) abstract; figure 1	1,2

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

5 October 2004

Date of mailing of the international search report

03/11/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lasa, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007455

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B23K7/00 B23Q1/48 B23Q1/01 B23K5/08

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B23K B23Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 350 645 A (KLOECKNER WILHELMSBURGER GMBH) 17. Januar 1990 (1990-01-17) Zusammenfassung; Abbildung 1	1
A	US 3 936 714 A (MARSHALL VICTOR GREGORY ET AL) 3. Februar 1976 (1976-02-03) Zusammenfassung; Abbildung 5	1
A	US 6 571 672 B1 (RUDD WAYNE) 3. Juni 2003 (2003-06-03) Abbildungen 8,10	1
A	DE 100 27 509 A (FOTEC FORSCHUNGS UND TECHNOLOG) 13. Dezember 2001 (2001-12-13) Zusammenfassung; Abbildung 1	1,2

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

5. Oktober 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

03/11/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lasa, A

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.